



深圳市海天雄电子有限公司
Shenzhen Haitianxiong Electronic Co., Ltd.

CES-EDU4412A-II

产品手册

Android 教学实验平台系列

Rev. V1.0

Date : 2016-06-13



平台简介


CES-EDU4412A-II 教学平台采用 Samsung Cortex-A9 Exynos4412 为处理器，运行 Android 4.4.4 操作系统，集成 LAN、4G、WiFi、GPS 等多种通信模块，开放 UART、USB、LCD 等多种外设，结合按键、LED 灯、ADC/DAC、功放等实用电路。

CES-EDU4412A-II 教学平台针对 Android 教学配备了 Android 应用实验和 Android 驱动实验的详细资料。从上层应用到底层的驱动，学生能够循序渐进的了解和认识整个嵌入式系统。通过对 CES-EDU4412A-II 教学平台的学习，能够让学生会如何编写 Android 应用程序，如何通过应用程序控制底层硬件工作，特别适合高校教学和个人学习。


平台特点

- ◆ 三星 Cortex-A9 Exynos4412 SCP 封装，四核处理器；
- ◆ 配置 2GB DDR3 和 8GB eMMC；
- ◆ 配置 10.1 英寸电容式触摸显示屏，分辨率 1024*600px；
- ◆ 配置 4G(全网通)、WiFi、GPS、Camera 等模块；
- ◆ 完美支持 Android4.4.4 操作系统；
- ◆ 提供配套的实验指导教程，丰富的项目实例，详尽的代码+完整的注解。

功能接口

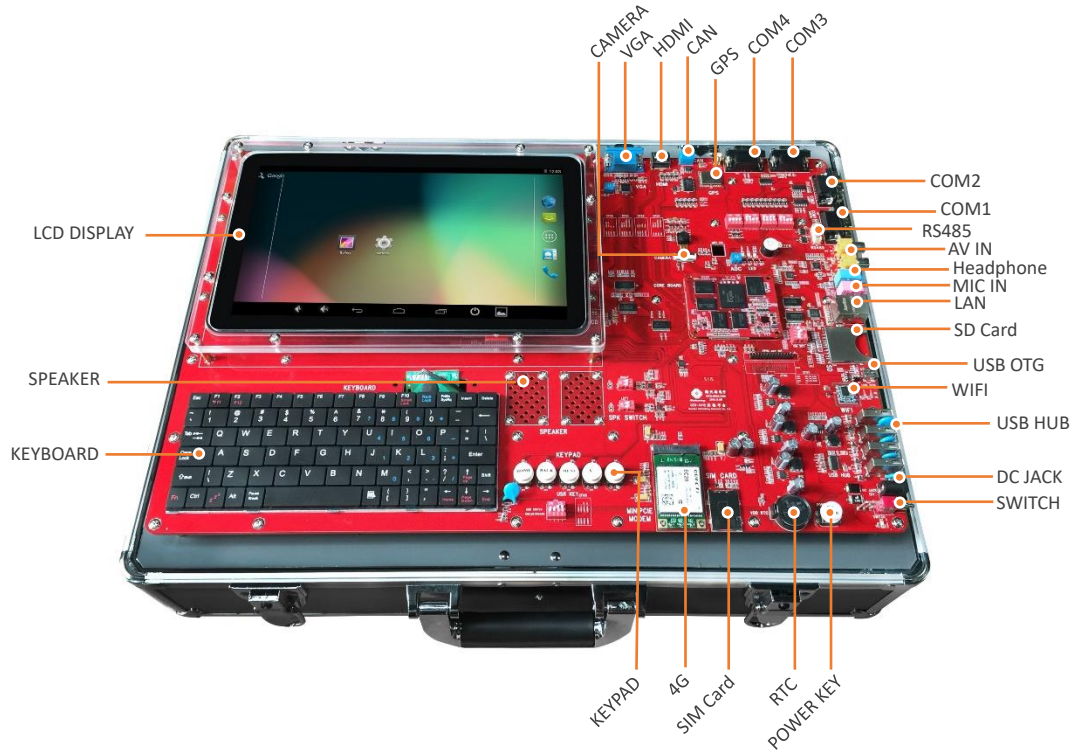

核心板

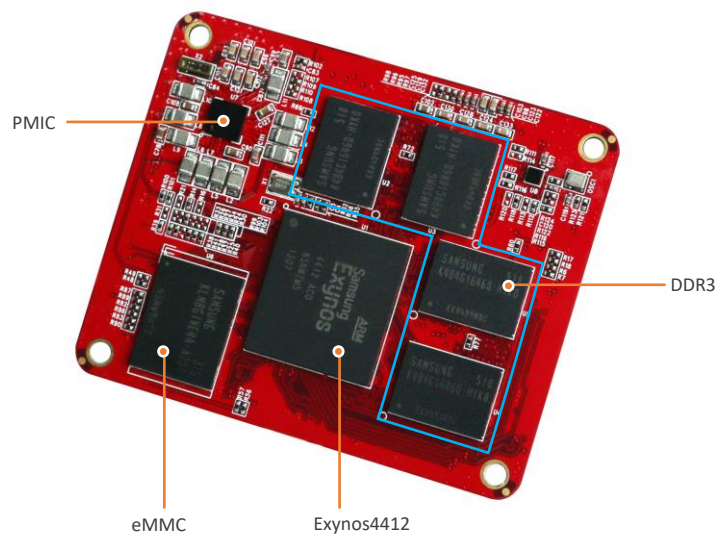

硬件参数

CPU	Samsung Exynos4412 四核 Cortex-A9 SCP 封装, 主频为 1.4GHz。支持 1MB L2cache, 封装为 0.65mm, 间距 FCBGA-786, 双通道 DDR3 (1066Mbps)
内存	2GB DDR3, 速率为 800MHz
eMMC	8GB eMMC 存储容量
3D 加速器	ARM Mali-400 MP Core (Quad Fragment processors)
PMIC	选用 Samsung 公司的 S5M8767A, 具有 9 路 DC/DC 和 28 路 LDO 输出电源, 实现智能化、低功耗化
核心板接口插座	选用 Panasonic 公司的 0.5mm 贴片插座, 稳定可靠, 整体高度大幅降低, 引出 400 个功能引脚, 包括 I2C 总线、I2S 总线、SPI 总线、16 位地址/数据总线、USB、HDMI、UART、LCD 等信号脚
4G	采用移远 (QUECTEL) EC20 模块, 实现全网通, 能够快速上网, 收发短信等
WiFi	支持 802.11b/g/n 制式
GPS	目前灵敏度最高, 追踪灵敏度达到-165dBm, 捕获为-148dBm
CMOS Camera	支持 300 万像素摄像头
USB 2.0 HS OTG	1 路 OTG 2.0 从设备端口
USB HOST(HUB)2.0	4 个 USB HOST 接口, 接各种 USB 设备 (如键盘, 鼠标等)
SD/HSMMMC	4 路 SDIO 口, 用于 eMMC、MMC/SD 等
UART 接口	4 路 UART 口, 波特率高达 115200bps, 用于接 GPS、打印调试信息等
MIPI 接口	MIPI 显示接口
HDMI 接口	HDMI 1.4 (1080P/60Hz) 视频输出接口
LCD 液晶显示触摸屏	10.1 英寸电容式触摸液晶显示屏, 显示分辨率为 1024*600
VGA 显示	1 路标准 VGA 输出接口, 支持各种 VGA 液晶显示器
LVDS 显示	LVDS 接口 (4 组差分信号)
以太网口	1 路 10M/100M RJ45 以太网接口
音频	IIS 信号, 选用 Wolf 公司的 WM8960GEFL, 立体声输入/输出
数字音频输出接口	1 路 S/PDIF5.1Channel Audio I/F, 可以传输 PCM 流和 DolbyDigital、DTS 这类环绕声压缩音频信号, 作为扩展接口

功能按键	包括电源按键、复位按键、中断按键等
LED 灯	3 个 GPIO 控制的 LED 灯
加速度	$\pm 2g$ to $\pm 16g$, I2C 接口
电池	供 RTC 使用, 圆形锂电池 (3V)
外接电源	DC JACK 电源座子, 12V/5A 直流供电, 带电源开关和指示灯
扩展接口	引出用户需要的信号, 包括总线、中断、I/O 等

软件参数——Android 4.4.4

操作系统	Android 4.4.4
内核	Linux 3.0.15
系统引导程序	U-boot2010.12
串口调试工具	Minicom 串行终端
交叉编译工具	Arm-2009q3 (gcc4.4.1)
文件系统格式	Ramdisk, Ext4
GUI	Android 4.4.4 KitKat
4G 模组驱动	支持短信、上网等功能
WiFi 模块	支持 802.11b/g/n 无线协议, 实现上网功能
Camera 模块	支持 CMOS Camera 驱动, 支持预览、拍照、录像功能
GPS 模块	支持 SIF III 全球定位, UART 串口数据接口
网口模块	10M/100M 自适应网口驱动, 支持以太网功能, 提供源程序
HDMI 显示	支持 HDMI 输出, 同时支持图像和声音, 提供源程序
Audio 驱动	I2S 通信协议, 支持音频播放功能, 提供源程序
LCD 显示	10.1 英寸电容触摸液晶显示屏
TOUCH 驱动	I2S 通信协议, 多点电容触摸, 提供源程序

VGA 驱动	默认支持分辨率 1024*768，提供源程序
USB HOST 驱动	支持 HOST 功能，支持鼠标、键盘、U 盘等，提供源程序
USB OTG 驱动	支持 ADB 和 UMS 功能，提供源程序
Keypad 驱动	支持 5 个 GPIO 按键功能，提供源程序
SD/MMC 驱动	支持高速 SD/MMC 卡，软件最大可支持 32GB，提供源程序
UART 驱动	4 个 UART 端口，支持调试串口和通信串口功能
RTC 驱动	支持实时时钟功能
G3D 驱动	3D 图形加速(Mali-400MP)
IP Camera	支持录像、24 小时实时监控、报警监测等

产品配置清单

	用户光盘		电源适配器
	实验教程		触摸笔
	串口线		摄像头（选配）
	网线		4G 模块（选配）
	USB 线		SD 卡（选配）
	USB 转串口头		IP Camera（选配）

配件参数——4G

4G 模块采用 Quectel_EC20，实现全网通，能够快速上网、收发短信等。

- ◆ Support GSM: 900 /1800MHz
- ◆ Support WCDMA: B1/B8
- ◆ Support TD-SCDMA: B34/B39
- ◆ Support LTE FDD: B1/B3/B8
- ◆ Support LTE TDD: B38/B39/B40/B41
- ◆ Support LTE/WCDMA/TD-SCDMA receive diversity

配件参数——IP Camera

特点	功能特色	机身尺寸小，采用软件限位与硬件完美结合，更稳定。
系统	操作系统	嵌入式 Linux
	系统安全	三级用户权限管理
	在线用户数	4 个用户同时在线观看
	动态域名	自带动态域名
	控制协议	ONVIF2.4 协议，全球通协议，增强产品的互通性
	处理器	采用功能强大、高性能的可编程媒体海思处理器， 内置 ARM926@Max.440MHz 和高速视频协处理器
	Reset	长按 15 秒即可恢复出厂设置
采集	图像传感器	1/4 英寸 720p 逐行扫描 CMOS 传感器
	传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
	传感器尺寸	3.84*2.16mm
	信噪比	≥39dB
	最低照度	0.8Lux/F1.4（彩色模式），0.3Lux/F1.4（黑白模式）
	镜头/可视角度	3.6mm@F1.4/56.14°
	夜视	双滤光片自动切换，9 颗 850nmΦ红外灯，夜视更清晰夜视 10 米
	IR 控制	IR 打开，夜视功能启用，红外、ICR 自动检测；IR 关闭，夜视功能停用，红外常灭，ICR 固定在日视模式
视频	压缩标准	H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline
	视频编码处理	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为 128 ~ 4096kbps

	分辨率	720p/VGA/QVGA
	码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为 128 ~ 4096kbps
	最大帧率	25fps
	图象调整	亮度、对比度、饱和度、色度可调
音频	输入	内置 - 48dB 麦克风
	输出	内置喇叭(8Ω1W)
	采样频率/位宽	8KHz/16bit
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps
网络	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口
	网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,RTSP , P2P, 等
	无线网络	WiFi802.11b/g/n
	天线	3dBi 天线, 信号更强、更稳定
	无线网络安全	一键 WIFI 设置
储存	存储方式	本地存储/客户端存储, 支持 128GTF 卡存储, 支持报警预录
	接口	Micro SD
云台	旋转角度	水平 280°/垂直 80°
	预置位	15 个预置位
	限位方式	采用软件限位, 预置位更精确, 云台故障率低
报警	报警检测	移动侦测
	报警动作	图像 E-mail/FTP 上传图片
物理指示	额定电压	DC5/2A±0.3V
	功耗	额定功率: 3.0W(红外灯开启)
	工作环境	工作温度: -20 ~ 70°C, 工作湿度 90%
	重量	毛重: 615g (注: 以实物为准)

	外壳材质	ABS 塑胶
	包装尺寸	208*154*137mm (长*宽*高)
	安装方式	壁挂、吊顶

服务支持

技术支持联系方式：

电话：0755-86325375 86325376 26401175 26401176

传真：0755-26400848-803

邮箱：ces_support@ces-tech.com

技术支持服务时间：

周一至周五：9：00～12：00，13：30～18：00

免责声明

本手册信息仅供用户参考使用，对于所作修改，恕不另行通知。

更多产品信息，请登录 www.nrisc.com

深圳市海天雄电子有限公司(总部)

地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 5 楼

电话：0755-86325375 86325376

邮箱：ces_market@ces-tech.com

网址：www.nrisc.com

深圳市海天雄电子有限公司(成都分部)

地址：成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 C 座 3 幢 19 楼

电话：028-85123126

邮箱：psuyyuj@ces-tech.com